

Dispositivos de sujeción de biela, versión alta resistencia con empuñadura

Descripción del artículo/Imágenes del producto

METRIC
Parts



Descripción

Material:

Acero. Cuerpo y empuñadura de fundición de grafito esferolítica (GJS).

Versión:


Fosfatado.

Empuñadura de plástico resistente al aceite.

Indicación:

Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción. Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujeción también están equipados con una limitación de carrera.

Planos

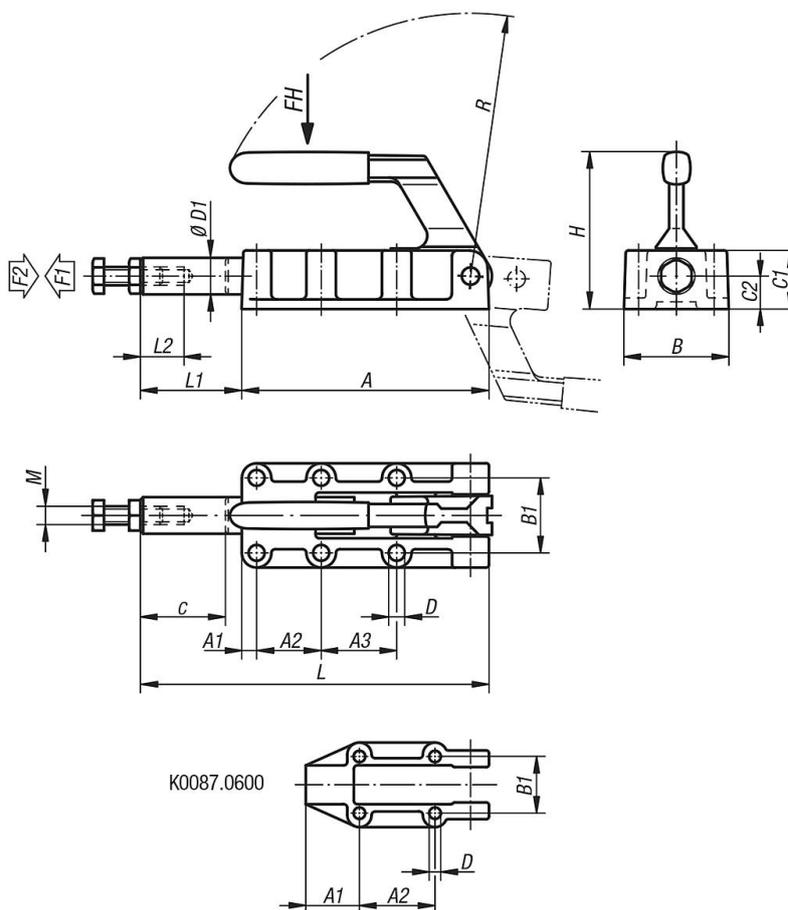

Nuestros productos

Referencia	Color del componente	Ángulo de apertura de la empuñadura	Fuerza manual FH N	Fuerza de retención F2 N	Fuerza de sujeción F1 N
K0087.0600	Azul	185°	140	6000	3000
K0087.1200	Azul	185°	150	12000	5000
K0087.2500	Azul	185°	170	25000	5000
K0087.5000	Azul	185°	200	50000	7000

Dispositivos de sujeción de biela, versión alta resistencia con empuñadura

Nuestros productos

Referencia	A	A1	A2	A3	B	B1	C1	C2	D	D1	H	L	L1	L2	M	R	C (Carrera)
K0087.0600	89	25	36,5	-	46	33,4	23	12	5,5	14	63	127	38	30	M8	95	32
K0087.1200	133	8	35	41	61	41	32	18	8,5	20	88	188	55	40	M10	143	50
K0087.2500	197	11	45	45	82	54	41	22	10,3	25	108	300	103	60	M12	200	75
K0087.5000	254	10	70	70	85	57	50	28	10,3	30	127	390	136	60	M16	245	100



cesehsa.com.mx
info@cesehsa.com.mx
 800 237 3472