

Dispositivos de sujeción de biela, versión alta resistencia con palanca manual reversible

Descripción del artículo/Imágenes del producto

METRIC
Parts



Descripción

Material:

Acero. Cuerpo de fundición de grafito esferolítica (GJS).

Versión:

Fosfatado.

Palanca de mano cincada y cromada.

Empuñadura de plástico resistente al aceite.

Indicación:

Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción. Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujeción también están equipados con una limitación de carrera.

Accesorios:

K0099

K0101

K0102


K0103

K0106

Indicación sobre el dibujo:

1) Posibilidad de fijar de empuñadura a la derecha o a la izquierda

Planos

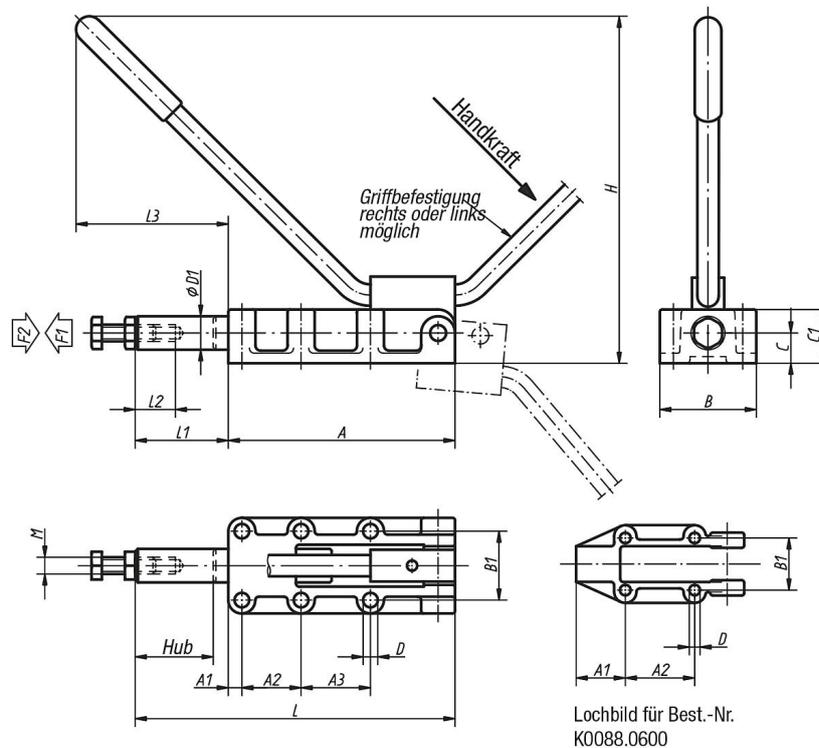

Dispositivos de sujeción de biela, versión alta resistencia con palanca manual reversible

Nuestros productos

Referencia	Color del componente	A	A1	A2	A3	B	B1	C1	C2	D	D1	H	L	L1	L2	L3	M	C (Carrera)	Fuerza manual FH N	Fuerza de retención F2 N	Angulo de apertura de la empuñadura
K0088.0600	Azul	89	25	36,5	-	46	33,4	23	12	5,5	14	127	127	38	30	65	M8	32	140	6000	185°
K0088.1200	Azul	133	8	35	41	61	41	32	18	8,5	20	196	188	55	40	106	M10	50	150	12000	185°
K0088.2500	Azul	197	11	45	45	82	54	41	22	10,3	25	270	300	103	60	125	M12	75	170	25000	185°
K0088.5000	Azul	254	10	70	70	85	57	50	28	10,3	30	360	390	136	60	155	M16	100	200	50000	185°

Referencia	Biela extendida / Fuerza de sujeción F1 N
K0088.0600	5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,
K0088.1200	5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,
K0088.2500	10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,
K0088.5000	10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,



cesehsa.com.mx
info@cesehsa.com.mx
 800 237 3472