

Pernos de bloqueo, estilo C, métrico

Descripción del artículo/Imágenes del producto

METRIC
Parts



Descripción

Material:

Versión de acero:

Clavija de bloqueo endurecida:

Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo endurecida:

Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).

Clavija de bloqueo 1.4034 (conforme con AISI 420).

Clavija de bloqueo no endurecida:

Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).

Clavija de bloqueo 1.4305 (conforme con AISI 303).

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:

Versión de acero:

Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:

Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.

Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.

Indicación:

Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.


A petición:

Modelos especiales.

Pernos de bloqueo, estilo C, métrico

Planos

Forma C
sin ranura de bloqueo
con contratuercas

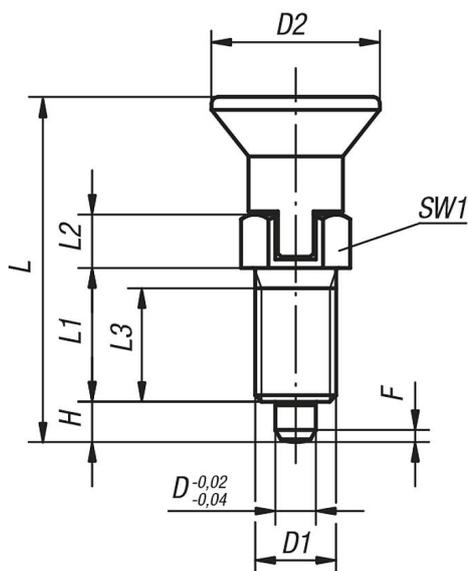

Nuestros productos

Referencia acero endurecido	Referencia acero inoxidable endurecido	Referencia acero inoxidable no endurecido	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	SW1	F x 30°	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
K0338.3903	K0338.03903	K0338.13903	C	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0338.3004	K0338.03004	K0338.13004	C	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0338.3105	K0338.03105	K0338.13105	C	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0338.3206	K0338.03206	K0338.13206	C	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0338.3308	K0338.03308	K0338.13308	C	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0338.3410	K0338.03410	K0338.13410	C	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0338.3412	K0338.03412	K0338.13412	C	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0338.3516	K0338.03516	K0338.13516	C	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46



cesehsa.com.mx
info@cesehsa.com.mx
800 237 3472