

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Clavija de bloqueo endurecida:
 Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
 Clavija de bloqueo 1.4034 (conforme con AISI 420).

Clavija de bloqueo no endurecida:

Casquillo roscado 1.4305 (conforme con AISI 303).
 Clavija de bloqueo 1.4305 (conforme con AISI 303).

Botón de maniobra 1.4305 (conforme con AISI 303), pulido electrolítico.

Versión:

Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.

Indicación:

Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.


Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desenchajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.

A petición:

Modelos especiales.

Planos

Forma G
 sin contratuerca

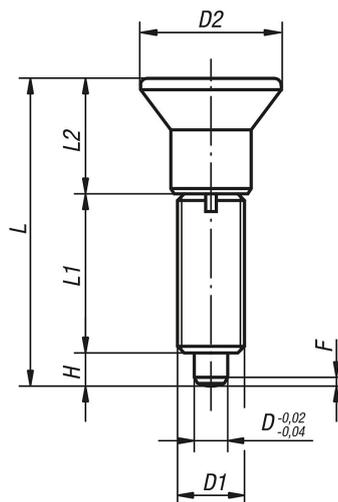

Nuestros productos

Referencia	Tamaño	Material del cuerpo de base	Versión 2	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2	H	F x 30°	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N	Referencia
K0634.001903AJ	9	acero inoxidable	-	G	3	1/4-28	14	34,5	17	14	-	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.001004AK	0	acero inoxidable	-	G	4	5/16-24	18	43	21	18	-	1	6	12	K0344.90
K0634.001105AL	1	acero inoxidable	-	G	5	3/8-24	21	50	24	21	-	1,3	5	12	K0344.91

Pernos de bloqueo, todo de acero inoxidable, estilo G, pulgadas

Nuestros productos

Referencia	Tamaño	Material del cuerpo de base	Versión 2	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2	H	F x 30°	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N	Referencia
K0634.001206A5	2	acero inoxidable	-	G	6	1/2-13	25	59	28	25	-	1,8	6	14	K0344.92
K0634.001308A6	3	acero inoxidable	-	G	8	5/8-11	33	77	36	33	-	2,3	15	35	K0344.93
K0634.001410A7	4	acero inoxidable	-	G	10	3/4-10	33	83	40	33	-	2,6	15	34	K0344.94
K0634.001412A0	4	acero inoxidable	-	G	12	3/4-16	33	87	42	33	-	2,8	15	39	K0344.94
K0634.001516A8	5	acero inoxidable	-	G	16	1-8	40	106	50	40	-	3,2	20	46	K0344.95
K0634.111903AJ	9	acero inoxidable	-	G	3	1/4-28	14	34,5	17	14	-	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.111004AK	0	acero inoxidable	-	G	4	5/16-24	18	43	21	18	-	1	6	12	K0344.90
K0634.111105AL	1	acero inoxidable	-	G	5	3/8-24	21	50	24	21	-	1,3	5	12	K0344.91
K0634.111206A5	2	acero inoxidable	-	G	6	1/2-13	25	59	28	25	-	1,8	6	14	K0344.92
K0634.111308A6	3	acero inoxidable	-	G	8	5/8-11	33	77	36	33	-	2,3	15	35	K0344.93
K0634.111410A7	4	acero inoxidable	-	G	10	3/4-10	33	83	40	33	-	2,6	15	34	K0344.94
K0634.111412A0	4	acero inoxidable	-	G	12	3/4-16	33	87	42	33	-	2,8	15	39	K0344.94
K0634.111516A8	5	acero inoxidable	-	G	16	1-8	40	106	50	40	-	3,2	20	46	K0344.95



cesehsa.com.mx
info@cesehsa.com.mx
 800 237 3472