

Estilo del diseño moderno, cinc, pernos y componentes internos de acero, rosca exterior, métrico

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Desenclavar mediante elevación



Descripción

Material:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).

Versión:

Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural

Indicación:

Colores estándar suministrados:
Negro con acabado satinado, naranja RAL 2004.

Con $L \geq 60$ mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.


A petición:

Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.

Indicación sobre el dibujo:

1) Extremo achaflanado DIN 78

Planos

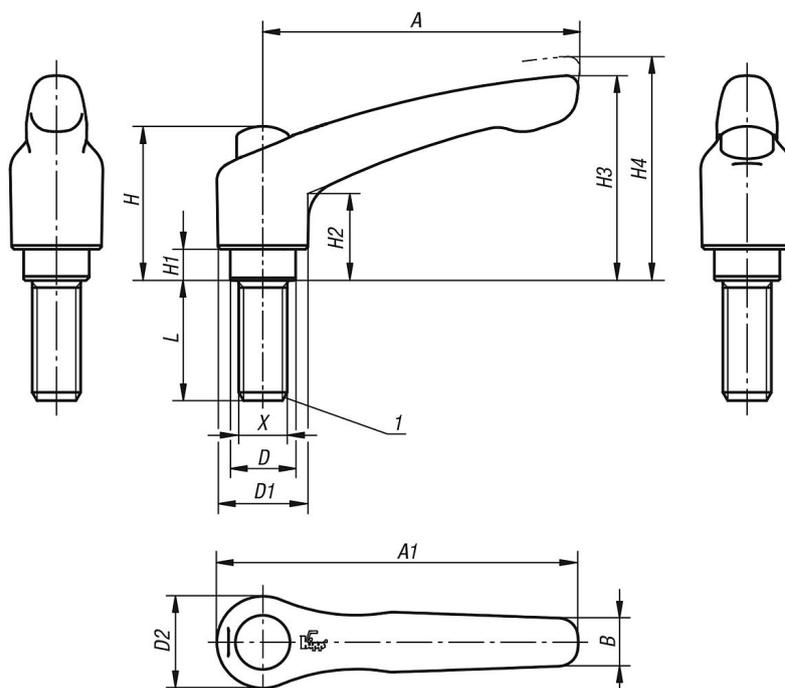

Estilo del diseño moderno, cinc, pernos y componentes internos de acero, rosca exterior, métrico

Nuestros productos

Palancas de sujeción con tapa protectora, diseño moderno, acero inoxidable, rosca interior, pulgadas

Referencia negro con acabado satinado	Referencia naranja puro RAL 2004	Tamaño	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes	L
K0122.92061X	K0122.92062X	2	M6	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.92081X	K0122.92082X	2	M8	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.92101X	K0122.92102X	2	M10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.93081X	K0122.93082X	3	M8	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.93101X	K0122.93102X	3	M10	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60



cesehsa.com.mx
info@cesehsa.com.mx
 800 237 3472