

## Palancas de sujeción, diseño moderno "Novo Grip", con rosca interior, componentes de acero, pulgadas

Descripción del artículo/Imágenes del producto

INCH  
Parts



Desenclavar  
mediante elevación



### Descripción

#### Descripción del producto:

La palanca de sujeción NOVO grip es para muchos un elemento clave para un agarre cómodo y seguro. Esta pieza le permitirá resolver prácticamente cualquier problema de manejo y fijación con eficacia y haciendo uso de las últimas tecnologías.

#### Material:

Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.

Partes de acero con clase de resistencia 5.8.

#### Versión:

Partes de acero bruñido.


#### A petición:

Otras rosca interiores y modelos especiales.

Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.

## Palancas de sujeción, diseño moderno "Novo Grip", con rosca interior, componentes de acero, pulgadas

Planos

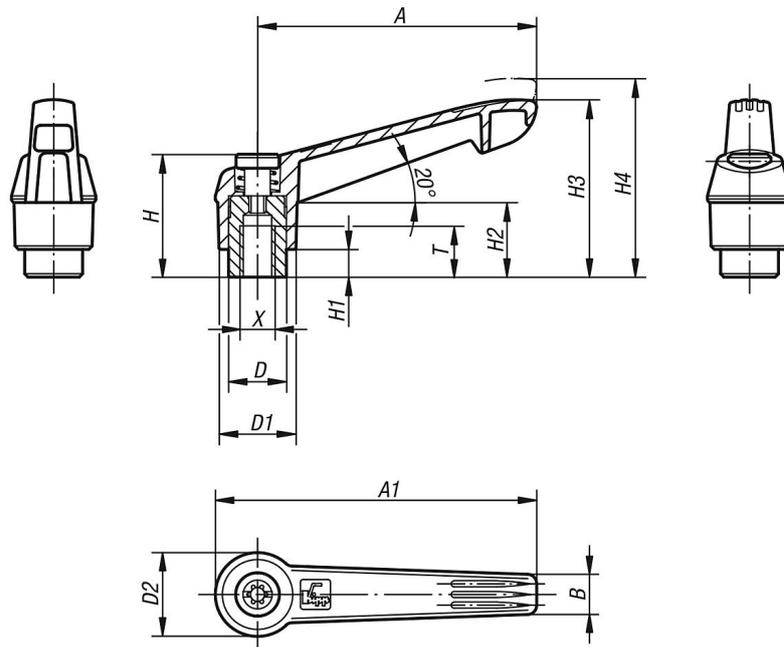

### Nuestros productos

#### Palancas de sujeción, diseño moderno, con rosca interior, componentes de acero, pulgadas

Referencia	Tamaño	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Número de dientes
K0269.1AEΔ	1	8-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A0Δ	1	10-24	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A1Δ	1	10-32	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1A2Δ	1	1/4-20	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.2A2Δ	2	1/4-20	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2A3Δ	2	5/16-18	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.3A3Δ	3	5/16-18	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3A4Δ	3	3/8-16	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.4A4Δ	4	3/8-16	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4A5Δ	4	1/2-13	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.5A5Δ	5	1/2-13	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5A6Δ	5	5/8-11	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26



cesehsa.com.mx  
info@cesehsa.com.mx  
800 237 3472