

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L

Descripción del artículo/Imágenes del producto



reddot design award
winner 2018

Descripción

Material:

Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.

Versión:

Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Acero inoxidable de acabado natural.

Indicación:

Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.

Resistencia al cizallamiento de sección doble $(F) = S \cdot \tau$ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.


Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Accesorios:

Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola K0724
Cable de seguridad en espiral K0367
Cable de retención con ojete K0367
Ojo de llave K0367

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L

Planos

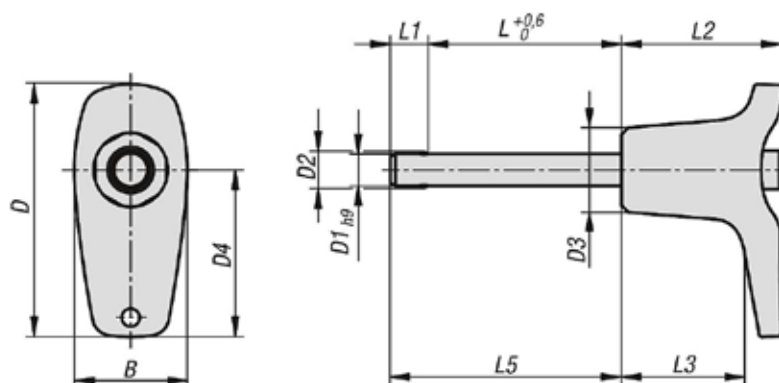

Nuestros productos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L

Referencia	Color del componente	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Perforación de alojamiento H11	Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
K0792.102605010	Negro	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	15
K0792.102605015	Negro	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	15
K0792.102605020	Negro	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	15
K0792.102605025	Negro	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	15
K0792.102605030	Negro	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	15
K0792.102606010	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	22
K0792.102606015	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	22
K0792.102606020	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	22
K0792.102606025	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	22
K0792.102606030	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	22
K0792.102606035	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	22
K0792.102606040	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	22
K0792.102606045	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	22
K0792.102606050	Negro	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	22
K0792.103508020	Negro	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	38
K0792.103508025	Negro	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	38
K0792.103508030	Negro	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	38
K0792.103508035	Negro	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	38
K0792.103508040	Negro	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	38
K0792.103508045	Negro	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	38
K0792.103508050	Negro	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	38
K0792.103510020	Negro	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	60
K0792.103510025	Negro	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	60
K0792.103510030	Negro	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	60
K0792.103510035	Negro	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	60
K0792.103510040	Negro	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	60
K0792.103510045	Negro	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	60
K0792.103510050	Negro	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	60
K0792.103510060	Negro	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	60
K0792.104712025	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	86
K0792.104712030	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	86
K0792.104712035	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	86
K0792.104712040	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	86
K0792.104712045	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	86
K0792.104712050	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	86
K0792.104712060	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	86
K0792.104712070	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	86
K0792.104712080	Negro	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	86
K0792.104716030	Negro	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	153
K0792.104716035	Negro	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	153

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L

Nuestros productos

Referencia	Color del componente	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Perforación de alojamiento H11	Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN
K0792.104716040	Negro	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	153
K0792.104716045	Negro	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	153
K0792.104716050	Negro	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	153
K0792.104716060	Negro	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	153
K0792.104716070	Negro	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	153
K0792.104716080	Negro	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	153
K0792.10842605010	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	15
K0792.10842605015	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	15
K0792.10842605020	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	15
K0792.10842605025	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	15
K0792.10842605030	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	15
K0792.10842606010	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	22
K0792.10842606015	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	22
K0792.10842606020	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	22
K0792.10842606025	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	22
K0792.10842606030	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	22
K0792.10842606035	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	22
K0792.10842606040	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	22
K0792.10842606045	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	22
K0792.10842606050	Rojo tráfico RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	22
K0792.10843508020	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	38
K0792.10843508025	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	38
K0792.10843508030	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	38
K0792.10843508035	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	38
K0792.10843508040	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	38
K0792.10843508045	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	38
K0792.10843508050	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	38
K0792.10843510020	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	60
K0792.10843510025	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	60
K0792.10843510030	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	60
K0792.10843510035	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	60
K0792.10843510040	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	60
K0792.10843510045	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	60
K0792.10843510050	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	60
K0792.10843510060	Rojo tráfico RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	60
K0792.10844712025	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	86
K0792.10844712030	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	86
K0792.10844712035	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	86
K0792.10844712040	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	86
K0792.10844712045	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	86
K0792.10844712050	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	86
K0792.10844712060	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	86
K0792.10844712070	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	86
K0792.10844712080	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	86
K0792.10844716030	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	153
K0792.10844716035	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	153
K0792.10844716040	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	153
K0792.10844716045	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	153
K0792.10844716050	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	153
K0792.10844716060	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	153
K0792.10844716070	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	153
K0792.10844716080	Rojo tráfico RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	153