

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero o acero inoxidable.

Versión:

Acero cincado.

Acero inoxidable

Empuñadura de plástico resistente al aceite.

Indicación:

Con las versiones K1241.02500 y K1241.12500 se suministra una pieza de presión de neopreno.

Accesorios:

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103

K1443

K0104


K0106

K1441

K1431

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Planos

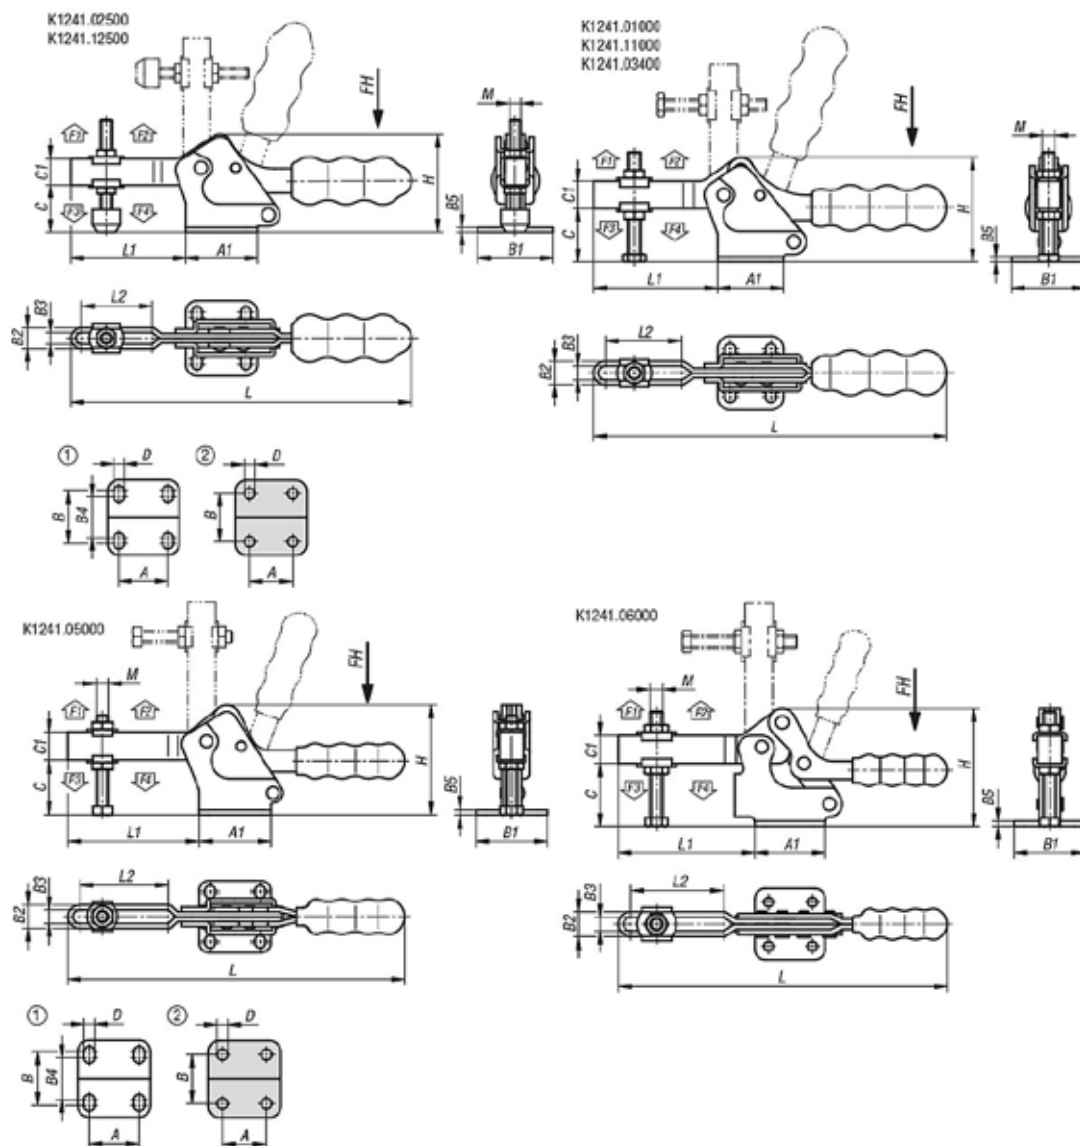

Nuestros productos

Dispositivos de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Referencia	Material del cuerpo de base	Configuración de agujeros	Ángulo de apertura del brazo de sujeción	Ángulo de apertura de la empuñadura	Fuerza manual FH N	Fuerza de retención F1 N	Fuerza de retención F2 N	Fuerza de sujeción F3 N	Fuerza de sujeción F4 N
K1241.01000	acero	2	96°	78°	80	500	1000	250	500
K1241.02500	acero	1	93°	76°	150	1200	2500	400	1000
K1241.03400	acero	1	90°	72°	200	1400	3400	800	1900
K1241.05000	acero	1	90°	72°	250	2200	5000	1100	3000
K1241.06000	acero	2	94°	80°	250	3000	6000	1200	3200
K1241.11000	acero inoxidable	2	96°	78°	80	500	1000	250	500
K1241.12500	acero inoxidable	1	93°	76°	150	1200	2500	400	1000

Referencia	Material del cuerpo de base	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1241.01000	acero	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	-	2	19	9,5	5,2	38,5	112	37	22,8	M5x40
K1241.02500	acero	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	173	61	37,5	M6x50
K1241.03400	acero	26	42	31	47	15	9	26	3	34	17,5	6,6	66,5	225	79	48,6	M8x60

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	L	L1	L2	M
K1241.05000	acero	41,2	59	43	59	19,4	11,4	39	4	45	23	8,7	90,1	277	108	72,9	M10x80
K1241.06000	acero	41,2	66	41,3	67	23,2	13,2	-	5	59	26	8,7	110,4	308	128	87,2	M12x100
K1241.11000	acero inoxidable	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	-	2	19	9,5	5,2	38,5	112	37	22,8	M5x40
K1241.12500	acero inoxidable	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	173	61	37,5	M6x50