

## Husillos de presión rígidos

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Poliamida, acero o acero inoxidable

**Versión:**


Husillo y tuercas cincados.

K1442.204020 de nylon.

**Indicación:**

El husillo de presión K1442.204020 se suministra con una tuerca.

### Planos

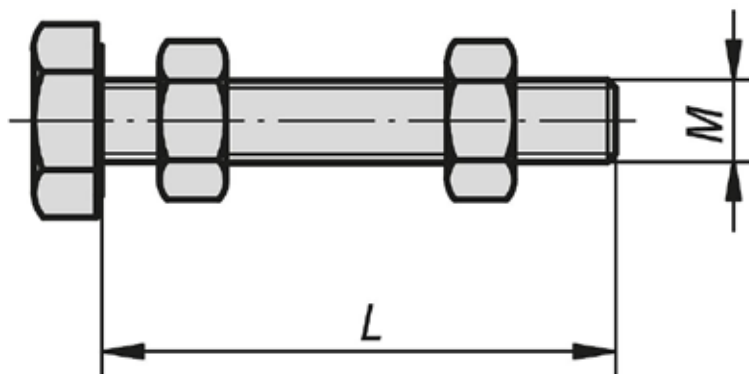

### Nuestros productos

#### Husillos de presión rígidos

Referencia	Material del cuerpo de base	Forma	M	L
K1442.204020	poliamida	A	M4	20
K1442.004025	Acero	A	M4	25
K1442.004040	Acero	A	M4	40
K1442.005035	Acero	A	M5	35
K1442.006025	Acero	A	M6	25
K1442.006050	Acero	A	M6	50
K1442.008040	Acero	A	M8	40
K1442.008060	Acero	A	M8	60
K1442.010050	Acero	A	M10	50
K1442.010080	Acero	A	M10	80

## Husillos de presión rígidos

### Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Forma	M	L
K1442.012075	Acero	A	M12	75
K1442.012100	Acero	A	M12	100
K1442.016150	Acero	A	M16	150
K1442.104020	Acero inoxidable	A	M4	20
K1442.105030	Acero inoxidable	A	M5	30
K1442.105035	Acero inoxidable	A	M5	35
K1442.106040	Acero inoxidable	A	M6	40
K1442.106050	Acero inoxidable	A	M6	50
K1442.108060	Acero inoxidable	A	M8	60
K1442.110080	Acero inoxidable	A	M10	80