

Husillos de presión con pieza de presión de neopreno vulcanizado

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción


Material:

Husillo roscado y tuercas de acero o acero inoxidable.
Pieza de presión de neopreno.

Versión:

Husillo roscado y tuercas cincados o con acabado natural.

Planos

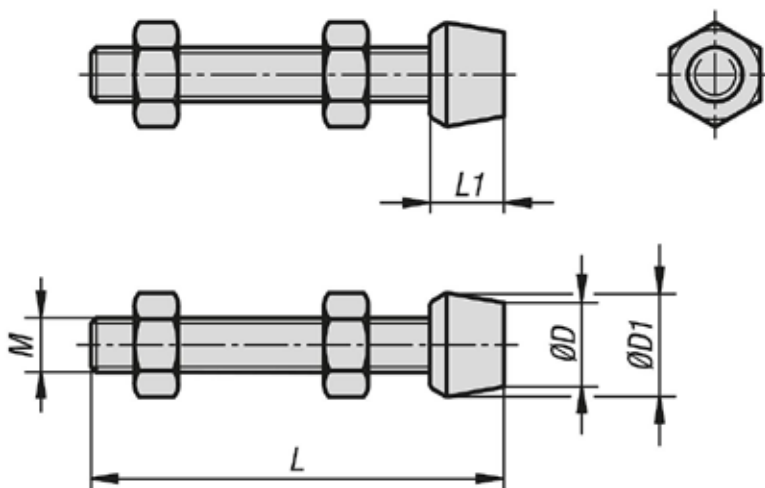

Nuestros productos

Husillos de presión con pieza de presión de neopreno vulcanizado

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	M	L	L1
K1443.040421	Acero	8	12	M4	42	10
K1443.050372	Acero	10	10	M5	37	5,7
K1443.060441	Acero	10	16	M6	44	14
K1443.080631	Acero	13	19	M8	63	19
K1443.100851	Acero	15	24	M10	85	26
K1443.121001	Acero	25	31	M12	100	26
K1443.1040251	Acero inoxidable	8	12	M4	25	10
K1443.1050421	Acero inoxidable	11	13	M5	42	10
K1443.1060501	Acero inoxidable	10	16	M6	50	14
K1443.1080641	Acero inoxidable	13	19	M8	64	19
K1443.1100851	Acero inoxidable	24	30	M10	85	26