

Conector con racor roscado apantallado

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa TPU.
Cubierta del cable de poliuretano.
Tuerca moleteada de latón.
Contactos de bronce.

Versión:

Tuerca moleteada revestida de estaño.
Contactos dorados.
Número de polos: 5 polos
Codificado en A.
Apantallado.

Indicación:

Conector con racor roscado. Conector recubierto por extrusión en el cable.
Cable libre de PVC, silicona y halógenos.
Adecuadas cadenas de arrastre.
Accesorios para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico K1463.

Datos técnicos:

Sección: 5 x 0,34 mm²
Tensión: U máx. 60 V
Corriente: I máx. 4 A
Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ
Número de ciclos de conexión: máx. 100
Grado de suciedad: 3
Grado de protección: IP67

Aplicación:

Conector con racor roscado y cable sirven como línea de conexión para sensores y actuadores.
La apantallamiento del cable protege contra interferencias exteriores y ofrece una transmisión de señales sin errores.

Rango de temperatura:

Fijo: -50 °C a +80 °C
Móvil: -25 °C a +80 °C
Cadena de arrastre: -25 °C a +80 °C

Indicación sobre el dibujo:

Forma A: casquillo (femenino) recto
Forma B: casquillo (femenino) acodado
Forma C: conector (masculino) recto
Forma D: conector (masculino) acodado
Forma E: casquillo (femenino) recto + casquillo (femenino) recto
Forma F: casquillo (femenino) recto + conector (masculino) recto
Forma G: casquillo (femenino) acodado + conector (masculino) acodado

1) casquillo, 2) conector


1 = marrón (BN)
2 = blanco (WH)
3 = azul (BU)

Conector con racor roscado apantallado

Descripción del artículo/Imágenes del producto




4 = negro (BK)
5 = gris (GY)

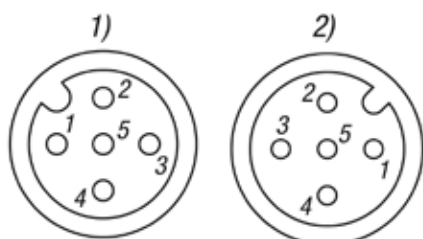

Conector con racor roscado apantallado

Planos

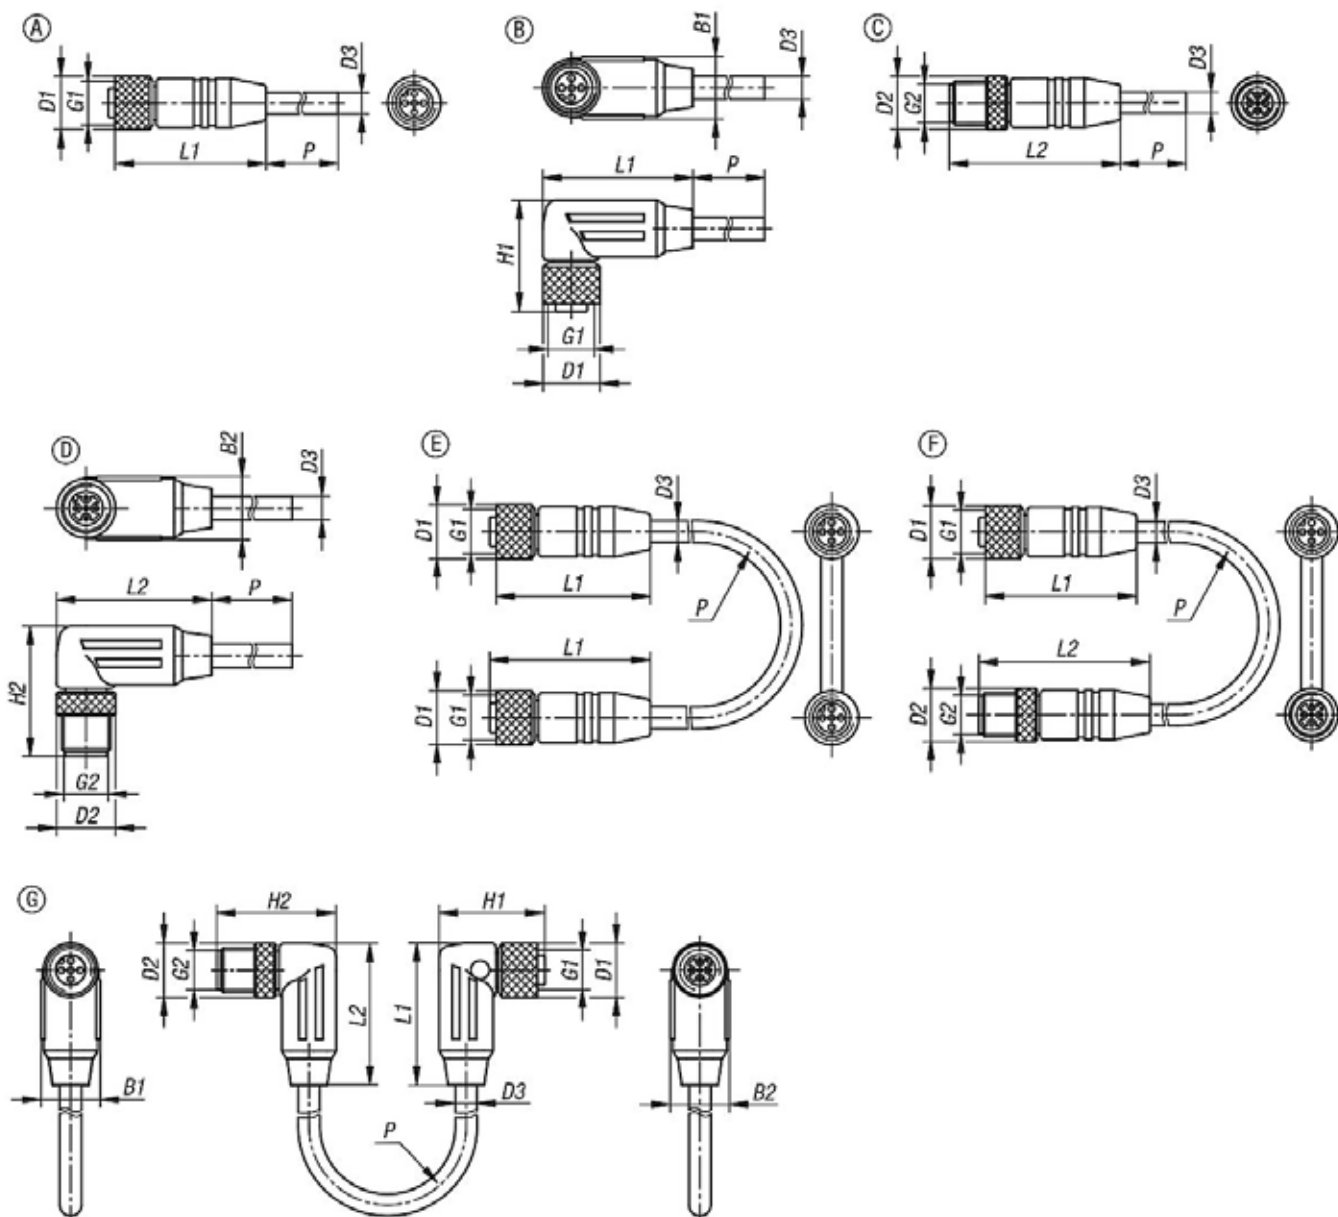

Nuestros productos

Conector con racor roscado apantallado

Referencia	Forma	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Número de conductores x sección de conductor
K1482.1215X2000	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	2000	5X0,34 mm ²
K1482.1215X5000	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1215X10000	A	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1225X2000	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	2000	5X0,34 mm ²
K1482.1225X5000	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1225X10000	B	15,5	-	14,5	-	6	M12X1	-	28,35	-	38,25	-	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1235X2000	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	2000	5X0,34 mm ²
K1482.1235X5000	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1235X10000	C	-	-	-	14,5	6	-	M12X1	-	-	-	46,75	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1245X5000	D	-	15,5	-	14,5	6	-	M12X1	-	32,05	-	38,25	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1211215X5000	E	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	5000	5X0,34 mm ²

Conector con racor roscado apantallado

Nuestros productos

Referencia	Forma	B1	B2	D1	D2	D3	G1	G2	H1	H2	L1	L2	P	Número de conductores x sección de conductor
K1482.1211215X10000	E	-	-	14,5	-	6	M12X1	-	-	-	43	-	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1211235X1000	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	1000	5X0,34 mm ²
K1482.1211235X2000	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	2000	5X0,34 mm ²
K1482.1211235X5000	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	5000	5X0,34 mm ²
K1482.1211235X10000	F	-	-	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	-	-	43	46,75	10000	5X0,34 mm ²
K1482.1221245X1000	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	1000	5X0,34 mm ²
K1482.1221245X5000	G	15,5	15,5	14,5	14,5	6	M12X1	M12X1	28,35	32,05	38,25	38,25	5000	5X0,34 mm ²