

Palancas de sujeción, diseño moderno "Novo Grip", con rosca exterior, componentes de acero, métrico


Descripción del artículo/Imágenes del producto

METRIC
Parts

METRIC
Parts



Desenclavar
mediante elevación



Descripción

Descripción del producto:

La palanca de sujeción NOVO grip es para muchos un elemento clave para un agarre cómodo y seguro. Esta pieza le permitirá resolver prácticamente cualquier problema de manejo y fijación con eficacia y haciendo uso de las últimas tecnologías.

Material:

Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.

Partes de acero con clase de resistencia 5.8.

Versión:

Partes de acero bruñido.

A petición:

Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.


Medida "H1" disponible en otras longitudes con recargo.

Indicación sobre el dibujo:

1) Extremo achaflanado DIN 78

Palancas de sujeción, diseño moderno "Novo Grip", con rosca exterior, componentes de acero, métrico

Planos

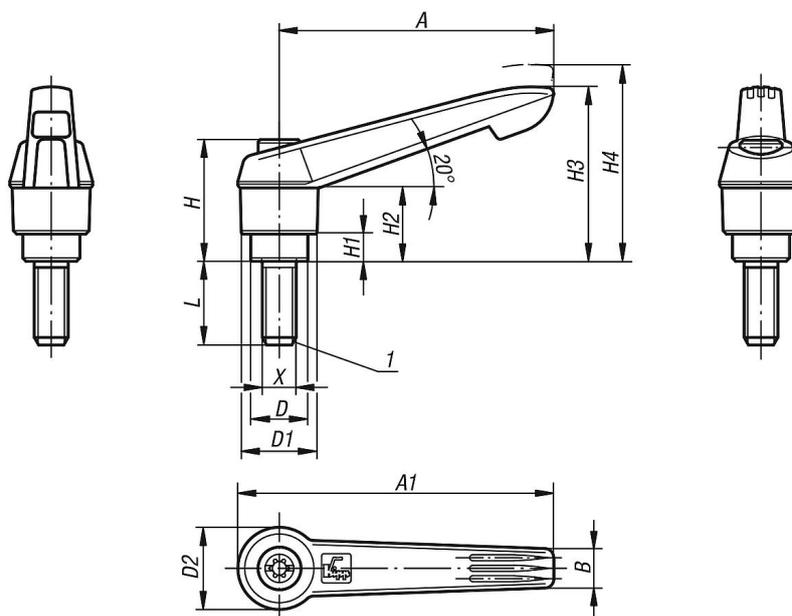

Nuestros productos

Palancas de sujeción, diseño moderno, con rosca exterior, componentes de acero, métrico

Referencia	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	Número de dientes	L
K0269.105ΔX	M5	40	47	7,5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0269.106ΔX	M6	40	47	7,5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0269.206ΔX	M6	65	75	9,5	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.208ΔX	M8	65	75	9,5	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.210ΔX	M10	65	75	9,5	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.308ΔX	M8	80	91,5	11	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.310ΔX	M10	80	91,5	11	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.410ΔX	M10	95	109	13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.412ΔX	M12	95	109	13	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.512ΔX	M12	110	126	15,5	23	30	32,5	49	12	33	72	77	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.516ΔX	M16	110	126	15,5	23	30	32,5	49	12	33	72	77	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90



cesehsa.com.mx
info@cesehsa.com.mx
 800 237 3472