

Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Empuñadura bombeada y parte del eje de acero.


Versión:

Empuñadura bombeada y parte del eje cincadas y cromadas en azul.

Indicación:

Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.

Planos

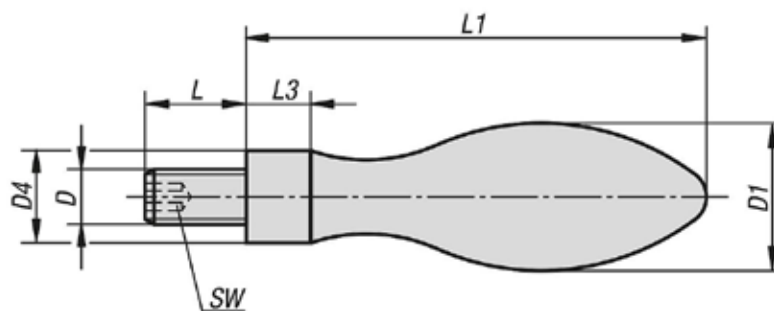

Nuestros productos

Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero

Referencia	Tipo de rosca	D	D1	D4	L	L1	L3	SW
K0166.0616050	rosca exterior	M6	16	10	11	50	7	3
K0166.0820064	rosca exterior	M8	20	13	13	64	8	4
K0166.1025080	rosca exterior	M10	25	16	14	80	10	5
K0166.1232100	rosca exterior	M12	32	20	21	100	13	6
K0166.1636112	rosca exterior	M16	36	22	26	112	14	8